

FERMOSTOCK



Eloxierte Aluminiumregale
mit Auflagen aus Kunststoff

5711

Restaurant, Catering, oder Cafeteria? Lebensmittelgeschäft oder Krankenhaus? Keine Küche oder Kühlhaus ohne funktionale und hygienische Regale für Lebensmittel oder Küchenutensilien. Vertrauen Sie der Qualität von Fermostock auch bei Ihren Regalen. Eine 100% europäische Marke, bestimmt für Großküchen und Kühlgeräte, aber auch bei Waschbereiche, medizinische Lagerräume und Reinräume.

Warum wählen Sie Fermostock 5711 Regale:

- ✓ *bis 600 kg Traglast je Regal & bis 120 kg je Auflage*
- ✓ *sehr gute Korrosionsbeständigkeit*
- ✓ *NF- und NSF-Zertifikat (Hygiene)*
- ✓ *immer eine optimale Ausstattung möglich*
- ✓ *geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln*



Fermostock, das Qualitätsregal.



5711

100% lebensmittelgeeignete und herausnehmbare Auflagen



FERMOSTOCK

Schnelle Montage

Einfache Reinigung

Optimal zugänglich

Ausgezeichnete Stabilität

100% recycelbare Materialien

Das Qualitäts*regal*

Einfaches und hygienisches System

Fermostock 5711 ist ein preisgünstiges Regalsystem auf der Grundlage von modularen Elementen. Das System ist für Kühl- und Tiefkühlräume, Küchen im Gastronomiebereich, Catering & Pflege, Reinräume und Waschplätze geeignet und ist problemlos für eine gleichmäßig verteilte Last **bis zu max. 600 kg je Regal** zwischen 2 Ständern ausgelegt.

Fermostock 5711 erfüllt alle Produktionsvorschriften und -normen in Bezug auf Hygiene und Reinigungsbedingungen (NF031), und den strengsten Anforderungen im Hinblick auf Haltbarkeit und Stabilität. Dank der abgerundeten Ecken und flachen Oberflächen verfügt das Fermostock 5711-System über das **NF-Zertifikat "lebensmittelecht"** - erteilt von AFNOR Certification (NF031) - sowie das **NSF-Zertifikat (USA)**. Europäische Zertifikate 'lebensmittelecht' sind erhältlich.

Mit diesen Eigenschaften wird **Fermostock 5711** empfohlen für Kühlzellen **bis -40°C**, Großküchen, Waschplätze, Laboratorien und Reinräume. Aber auch für Trockenlagerung von Lebensmitteln oder Küchengeräten lässt sich das 5711-System ausgezeichnet verwenden.



Fermostock 5711 ist verfügbar in:

- 3 Tiefen: 360 mm - 460 mm - 560 mm
- 2 Leiterhöhen: 1685 mm - 1800 mm
- 10 Auflagelängen von 650 mm bis 1730 mm
- Anbau ist in gerader Linie oder über Eck (in L-, U-, E-, T-Form) möglich

Stand sichere Anordnung ohne Kreuzstrebe.
Maximale Zugänglichkeit von allen Seiten.

FERMOSTOCK


Stabiles und modulares System

Dank der zahlreichen modularen Elementen, kann jeder Raum einfach mit dem **Fermostock 5711 System** ausgestattet werden.

Das **Fermostock Grundregal** besteht aus 2 Regalleitern und einer frei wählenden Anzahl an Böden (inkl. Querholmen und Auflagenssegmenten). Die Regalleitern sind mit Bohrungen versehen. Darin können ganz einfach die Flansche (Fermod-Patent) angebracht werden. Anschließend werden die Querholme fest auf die Flansche gedrückt und dann die Auflagen aus hygienischem und reinigungsfreundlichem Polymerkunststoff befestigt. Die Regale sind für Temperaturen von -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$ geeignet.

Ein **Anbauregal** besteht aus 1 Regalleiter, Querholmen und Auflagenssegmenten. Sollen die Regale über Eck bzw. in T-, E- oder H-Form angeordnet werden, können Eckverbindungsklammern auf den Querholm des Grundregals geschoben werden. So entfällt eine zusätzliche, störende Regalleiter.

Die Stabilität nimmt mit der Belastung des Regals zu.




Eckverbindungsklammern bieten freizugängliche Anordnungen über Eck

Wandbefestigung aus Edelstahl als Option



Bis 120 kg*
pro Auflage
(siehe Tabelle S. 6)

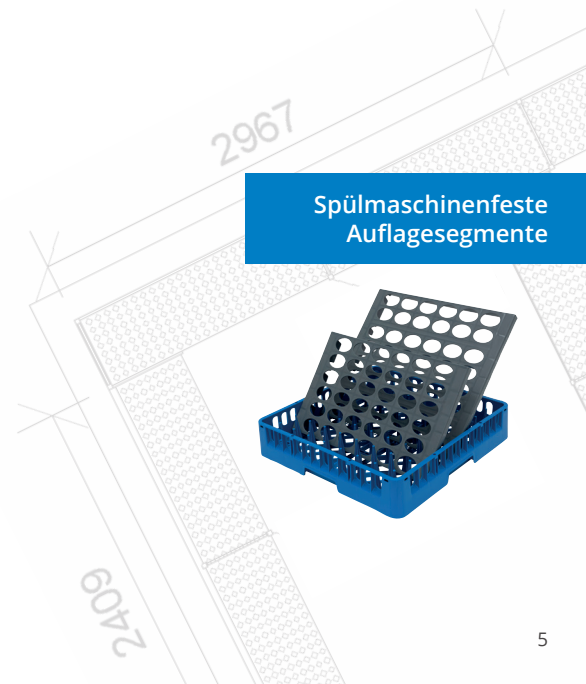

Spülmaschinenfeste
Auflagesegmente

Fermostock, montiert in 1, 2, 3 ...

Die Montage von **Fermostock 5711** ist extrem einfach und erfordert wenig Zeit.
Es wird keinerlei Werkzeug benötigt.

- 1. Flansche in die Regalleitern auf die gewünschte Höhe einhängen
- 2. Querholme fest über die Flansche drücken
- 3. Polymeres Auflagensegment über die Querholme drücken
- 4. Schraubbare Stellfüße ermöglichen den präzisen Ausgleich von Bodenunebenheiten



Maximale Traglast

Mit **Fermostock 5711** können Sie sicher sein:

FACHLAST PRO
GRUNDREGAL

600 KG

ZWISCHEN 2
REGALEINHEITEN

480 KG FACHLAST
ZWISCHEN 2 REGALEINHEITEN
MIT EINSATZ VON
ECKVERBINDUNGEN

Bis 120 kg*
pro auflage

Länge (mm)	650	770	890	950	1070	1190	1310	1490	1610	1730
Traglast (kg)*	120	120	120	120	120	120	120	120	90	90

* Maximal bei gleichmäßig verteilter Last und nach Auflagelänge

Produktmerkmale:

- Regalleiter (2): Aluminium eloxiert (20 micron), Profile 23x23 mm
Regalleiterhöhe 1685 mm = bis max. 10 Auflagen
Regalleiterhöhe 1800 mm = bis max. 11 Auflagen
Höhenraster: 150 mm
- Tiefen (3): 360 mm - 460 mm - 560 mm (Gesamtbreite)
- Auflagen (10): Auflagen aus Polymerkunststoff, oval gelocht (56x42 mm)
Lebensmittelecht und Spülmaschinenfest (max. 90°C)

**Fermostock Regale mit höherer Nutzlast ?
Volle Regale oder Aluminium Regale ?
Fragen Sie mehr Infos zu diesen 3 Systemen an.**

6811



6622



6611



FERMOSTOCK

FERMOSTOCK

Das Qualitäts*regal*

