

# FERMOSTOCK

Das Qualitätsregal.

Max. 150 kg  
pro Auflage



Eloxierte Aluminiumregale mit Kunststoff Auflagen

# 5711

# 5711

Haben Sie einen neuen Kühl- oder Tiefkühlraum installiert?  
Erweitern Sie den Lagerraum ihrer Großküche?  
Zählen Sie auch auf die Qualität ihrer Regale.

## FERMOSTOCK

Fermostock ist eine 100% europäische Marke für lebensmittelechte Regale für Großküchen und Kühlgeräte.

Das **5711-System** kennzeichnet sich durch seine Stabilität aus und kann flexibel eingesetzt werden bei einer Tragkraft von bis zu **150 kg pro Regalboden\***.



Max. 150 kg\*  
pro Auflage

### 5 Gründe um das Fermostock-Regal zu wählen

- Bis 600 KG pro Regalsystem ✓
- NF- und NS-Zertifikat (Hygiene) ✓
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit ✓
- Immer eine optimale Ausstattung möglich ✓
- Geeignet für direkten Kontakt mit Lebensmitteln ✓



\* Bei gleichmäßig verteilter Last und je nach Auflagenlänge (150 kg: bis 950 mm Länge)

## Einfaches und hygienisches System

**Fermostock 5711** ist ein preisgünstiges Regalsystem auf der Grundlage von modularen Elementen. Das System ist für Kühl- und Tiefkühlräume, Küchen im Gastronomiebereich, Catering & Pflege, Reinräume und Waschplätze geeignet und ist problemlos für eine gleichmäßig verteilte Last **bis zu max. 600 kg je Regal** zwischen 2 Ständern ausgelegt. Die besonderen Systemmerkmale sind :

- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Einfache Wartung
- Maximal zugänglich
- Eine hohe Stabilität und große Flexibilität

**Fermostock 5711** erfüllt alle Produktionsvorschriften und -normen in Bezug auf Hygiene und Reinigungsbedingungen (NF031) und entspricht den strengsten Anforderungen im Hinblick auf Haltbarkeit und Stabilität. Dank der abgerundeten Ecken und flachen Oberflächen verfügt das Fermostock 5711-System über das **NF-Zertifikat** „lebensmittelecht“, erteilt von AFNOR Certification, sowie das **NSF-Zertifikat** (USA).

Mit diesen Eigenschaften wird **Fermostock 5711** empfohlen für Kühlzellen **bis -40°C**, Großküchen, Waschplätze, Laboratorien und Reinräume. Aber auch für Trockenlagerung für Lebensmitteln oder Küchengeräte ist das 5711-System ausgezeichnet.

### 100% lebensmittelgeeignete und herausnehmbare Oberfläche



# 5711

# 5711

**Fermostock, und Sie können auf Qualität zählen !**

Ihr Raum immer optimal und preisgünstig ausgestattet.

Fermostock 5711 ist verfügbar in :

- **2 Tiefen** 360 mm - 460 mm
- **2 Leiterhöhen** 1685 mm - 1800 mm
- **10 Auflagenlängen** 650 mm bis zu 1730 mm
- **Anbau ist möglich in gerade Linie oder über Eck (L, U, E, T)**



**Stand sichere Anordnung ohne Kreuzstrebe.  
Maximale Zugänglichkeit von allen Seiten.**



**FERMOSTOCK**

## Stabiles und modulares System

Dank der zahlreichen modularen Elementen, kann jeder Raum einfach mit dem **Fermostock 5711** System ausgestattet werden.

Ein in sich stabiles **Grundregal** besteht aus 2 Regalleitern und Querholmen aus eloxiertem Aluminium auf dem mehrere herausnehmbare spülmaschinengeeignete Auflagesegmente aus Polymerkunststoff befestigt werden. Dank der konischen Einhakenträger kann ein Grundregal schnell montiert werden: Flansche in der gewünschten Höhe in die mit Aufklebern verschlossenen Bohrungen der Regalleitern einhängen; Querholme fest über die Flansche drücken und die Auflage einfach auf die Trägerholme legen. Das 5711-Regal ist für Temperaturen von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$  geeignet.

Ein **Anbauregal** besteht aus 1 Regalleiter, Querholmen und Auflagesegmenten. An jedem Grundregal können 2 Anbauregale fixiert werden. Sollen die Regale über Eck bzw. in T-, E- oder H-Form angeordnet werden, können Eckverbindungsklammern auf den Querholm des Grundregals geschoben werden. So entfällt eine zusätzliche, störende Regalleiter.

**Die Stabilität nimmt mit der Belastung des Regals zu.**



Eckverbindungsklammern bieten freizugängliche Anordnungen über Eck



Wandbefestigung aus Edelstahl als Option



Spülmaschinenfeste Auflagesegmente




# 5711

# 5711

## Fermostock, montiert in 1, 2, 3...

Die Montage von **Fermostock 5711** ist extrem einfach und erfordert wenig Zeit. Es wird keinerlei Werkzeug benötigt.

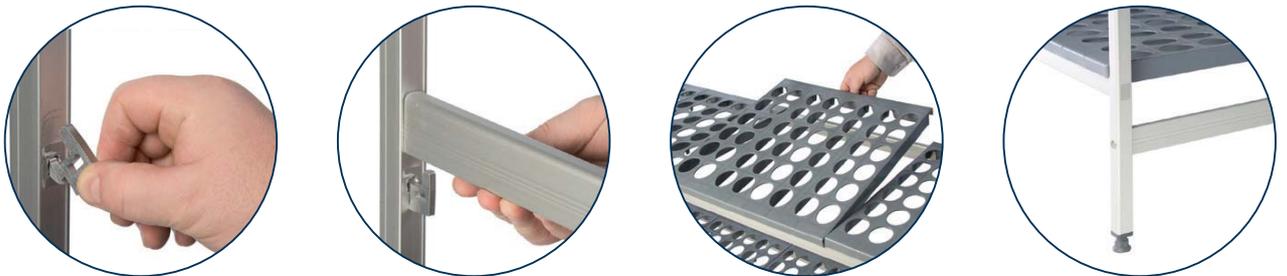

1. Flansche in die Regalleitern einhängen, auf die gewünschte Höhe
2. Querholme fest über die Flansche drücken
3. Polymeres Auflagensegmente über die Querholme drücken
4. Schraubbare Stellfüße ermöglichen den präzisen Ausgleich von Bodenunebenheiten

## Maximale Nutzlast !

Mit **Fermostock 5711** können Sie sicher sein. Je nach Länge der Auflage kann die Tragfähigkeit pro Auflage bis zu 150 kg betragen.

FACHLAST PRO  
GRUNDREGAL  
**600 KG**  
ZWISCHEN 2  
REGALEINHEITEN

**480 KG** FACHLAST  
ZWISCHEN 2 REGALEINHEITEN  
MIT EINSATZ VON  
ECKVERBINDUNGEN

**BIS 150 KG**  
PRO AUFLAGE\*

Länge (mm)	650	770	890	950	1070	1190	1310	1490	1610	1730
Traglast (kg)*	150	150	150	150	120	120	120	120	90	90

\* Maximal bei gleichmäßig verteilter Last und nach Auflagelänge

### Produktmerkmale :

**Auflagen :** Auflagen aus Polymerkunststoff, oval gelocht (56x42 mm)  
Lebensmittelecht und spülmaschinenfest (max. 90°C)

**Regalleiter :** Aluminium eloxiert (20 micron), Profile 23x23 mm  
Regalleiterhöhe 1685 mm = bis max. 10 Auflagen  
Regalleiterhöhe 1800 mm = bis max. 11 Auflagen  
Höhenraster : 150 mm

**Optionen :** Regalleiterhöhe 1465 mm, Boden- und Wandbefestigung,...





# FERMOSTOCK



**Fermostock Regale mit höherer Nutzlast ?**  
Volle Regale oder aluminium Regale ?  
Fragen Sie auch mehr Informationen  
zu diesen 3 Systemen.



# 5711



# FERMOSTOCK

Das Qualitätsregal.

