

FERMOSTOCK

Toujours bien arrangé

Jusqu'à 150 kg
par niveau



Aluminium anodisé avec clayettes amovibles polymère

5711

5711

Vous installez une nouvelle chambre froide ?
Votre cuisine professionnelle s'élargit ?
Choisissez les bons rayonnages alimentaires !

FERMOSTOCK

Fermostock est une marque 100% européenne de rayonnages conçus pour résister et durer en grandes cuisines et chambres froides. Le **système 5711** est très stable et peut porter **jusqu'à 150 kg/niveau***.



Jusqu'à 150 kg
par niveau*

5 bonnes raisons de choisir Fermostock 5711

- Résistant à la corrosion ✓
- Jusqu'à 600 kg par rayonnage ✓
- Certifié NF et NSF (nettoyage) ✓
- Permet toujours un aménagement optimal ✓
- Contact direct avec les denrées alimentaires sans danger ✓



* charge uniformément répartie et selon la longueur du niveau (150 kg: jusqu'à L. 950 mm)

Système simple et hygiénique

Fermostock 5711 est un système de rayonnage compétitif à base d'éléments modulaires. Il est destiné aux chambres froides, cuisines professionnelles et supporte facilement une charge uniformément répartie pouvant atteindre **600 kg max. par rayonnage** entre 2 échelles. Le système se démarque par :

- un montage très simple et rapide (sans outils, sans croisillons)
- un nettoyage aisé et entretien facile
- une grande résistance à la corrosion
- une stabilité optimale et une grande flexibilité
- fabriqué avec des matériaux recyclables

Fermostock 5711 est conforme à toutes les réglementations et normes de production en matière d'hygiène et d'aptitude au nettoyage (NF031) et répond aux exigences les plus sévères en termes de durabilité et de résistance. Grâce aux coins arrondis et aux surfaces lisses, le système Fermostock 5711 bénéficie de **la norme NF pour l'hygiène alimentaire** délivrée par AFNOR Certification, ainsi que de la **norme NSF** (USA).

En raison de ces qualités, **Fermostock 5711** est recommandé pour le stockage sec de produits alimentaires, ustensiles de cuisine ou le linge, ainsi que pour les **chambres froides jusqu'à -40 °C**, cuisines professionnelles, buanderies, laboratoires et salles blanches, ou bateaux.

Fermostock : une hygiène irréprochable



5711

Système stable et modulaire

Grâce au grand nombre de modules disponibles, chaque espace de stockage peut facilement être aménagé avec le système **Fermostock 5711**.

Tout commence avec le **rayonnage de base**, une structure modulaire de 2 échelles et un nombre de niveaux constitué de longerons et clayettes en matière composite grise. Sur les échelles, des points d'accrochage tout les 150 mm, permettent l'assemblage des longerons par emmanchement conique (brevet Fermod). Sur les longerons fixés viennent se poser les clayettes en matière composite grise. L'ensemble est résistant de -40°C à +80°C et peut être lavé au lave-vaisselle.

Le **rayonnage d'angle** suit bien sûr le même principe avec une seule échelle. Pour des installations en angle de 90° (aménagements L, U, E ou T), il existe des renvois d'angle en aluminium qui seront glissés sur les longerons du rayon de base.

Plus le rayonnage est chargé, plus sa stabilité augmente.



Des retours d'angle permettent des angles accessibles à 90°.



Fixation murale en inox en option.



Clayettes facilement lavables en lave-vaisselle




5711



5711

Fermostock, un montage plus que facile

Installer un rayonnage **Fermostock 5711** est très facile et ne nécessite qu'un minimum de temps. Pas besoin d'outils, pas besoin de fixer un croisillon.

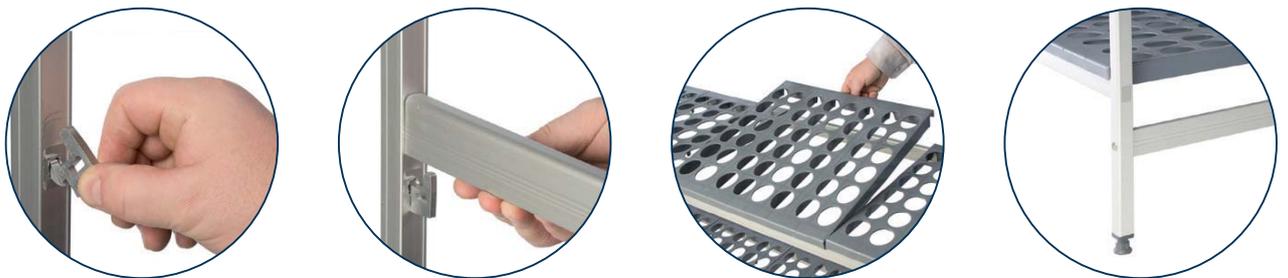

1. Insérez les brides dans l'échelle à la hauteur souhaitée
2. Positionnez les longerons aluminium sur les brides
3. Posez les différentes modules de clayettes sur les longerons
4. Assurez la stabilité optimale de l'ensemble avec les pieds réglables

Chargez au maximum !

Avec **Fermostock 5711** vous pouvez être tranquille. La charge utile par niveau s'élève jusqu'à 150 kg, selon la longueur des niveaux mis en application.

CHARGE MAX. PAR
RAYONNAGE DE BASE
600 KG
ENTRE 2 ECHELLES

480 KG ENTRE 2 ECHELLES
AVEC UTILISATION
DE RETOURS D'ANGLE

MAX. 150 KG
PAR NIVEAU*

Longueur (mm)	650	770	890	950	1070	1190	1310	1490	1610	1730
Charge (kg)*	150	150	150	150	120	120	120	120	90	90

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

Caractéristiques principales :

- Clayettes : Modules en polymère gris avec perforations ovales 56x42 mm
Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C).
- Echelles : Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23x23 mm
Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
Hauteur 1800 mm = 11 niveaux max.
Distance entre les points d'accrochage: 150 mm
- Options : Echelles hauteur 1465 mm. Fixation murale ou au sol (bateaux)





FERMOSTOCK



Du **Fermostock** avec des capacités de charge encore plus élevées ? Des clayettes pleines ou grilles en aluminium ?
Contactez-nous !



5711



FERMOSTOCK

Toujours bien *arrangé*.

