

FERMOSTOCK

Toujours bien arrangé



Rayonnages en aluminium anodisé
avec clayettes en polymère ou aluminium

6611 / 6622 / 6811

6611 / 6622 / 6811

Vous installez une nouvelle chambre froide ?
Votre cuisine professionnelle s'agrandit ?
Choisissez les bons rayonnages alimentaires !

FERMOSTOCK


Fermostock est une marque 100% européenne de rayonnages conçus pour résister et durer en grande cuisine et chambres froides.



6611



6622



6811



5 bonnes raisons de choisir Fermostock

- Excellente solidité ✓
- Résistance à la corrosion ✓
- Niveaux en plastique ou aluminium ✓
- Certifié NF et NSF (nettoyage) ✓
- Contact direct avec les denrées alimentaires sans danger ✓



Système simple et hygiénique

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est un système de rayonnage compétitif à base d'éléments modulaires. Il est destiné aux chambres froides, cuisines professionnelles et supporte facilement une charge uniformément répartie pouvant atteindre jusqu'à **900 kg par rayonnage** (entre 2 échelles). Ses points forts :


- un montage très simple et rapide (sans outils, sans croisillons)
- un nettoyage aisé et un entretien facile
- fabriqué avec des matériaux recyclables



Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est conforme à toutes les réglementations et normes de production en matière d'hygiène et d'aptitude au nettoyage (NFO31) et répond aux exigences les plus sévères en termes de durabilité et de résistance. Grâce aux coins arrondis et aux surfaces lisses, les systèmes Fermostock bénéficient **de la norme NF pour l'hygiène alimentaire** délivrée par AFNOR Certification, ainsi que de la **norme NSF** (USA). Des certificats européens d'aptitude alimentaire sont disponibles.

Forts de ces qualités, **les rayonnages Fermostock** sont recommandés pour le stockage au sec de produits alimentaires, ustensiles de cuisine ou le linge, ainsi que pour les chambres froides **jusqu'à -40°C**, cuisines professionnelles, buanderies, laboratoires et salles blanches, ou bateaux.

Surface de stockage 100% qualité alimentaire

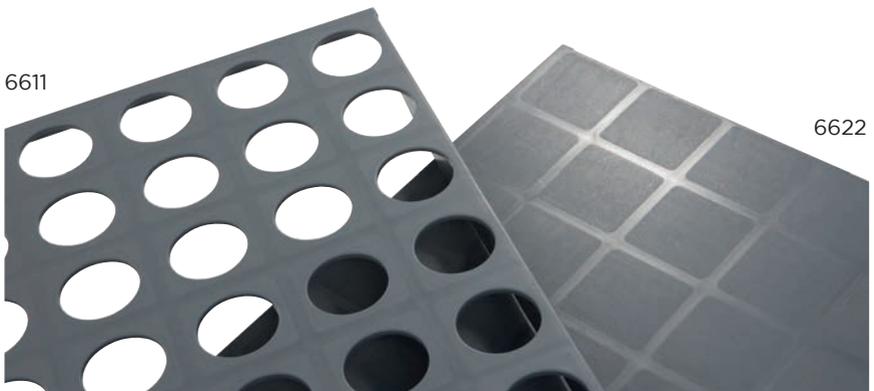

6611 / 6622 / 6811

6611 / 6622 / 6811

Fermostock, toujours bien arrangé !

Un aménagement toujours optimisé au meilleur prix.

Fermostock 6611 - 6622 - 6811 est disponible en :

- **3 profondeurs*** 360 mm - 460 mm - 560 mm
- **4 hauteurs d'échelle** 1685 mm - 1800 mm - 2135 mm - 2435 mm
- **10 longueurs** de 660 mm à 1740 mm
- **Accolage possible** en linéaire ou sous un angle à 90° (L, U, E, T)



Fermostock : toujours sans croisillon.
Structure parfaitement accessible des 2 côtés.



* 6622 non valable en 360 mm.

FERMOSTOCK

Système stable et modulaire

Grâce au grand nombre de modules disponibles, chaque espace de stockage peut facilement être aménagé avec les systèmes Fermostock.

Tout commence avec le **rayonnage de base**, une structure modulaire de 2 échelles et un nombre de niveaux constitué de longerons et clayettes. Sur les échelles, des points d'accrochage tout les 150 mm, permettent l'assemblage des longerons par emmanchement conique (brevet Fermod). Sur les longerons fixés viennent se poser les clayettes en matière composite grise (6611 / 6622) ou en aluminium (6811). L'ensemble est résistant de -40°C à +80°C.

Le **rayonnage d'angle** suit bien sûr le même principe avec une seule échelle. Pour des installations en angle de 90°, il existe des renvois d'angle en aluminium qui seront glissés sur les longerons du rayon de base.

Plus le rayonnage est chargé, plus sa stabilité augmente.



Des retours d'angle permettent des angles accessibles à 90°



Fixation murale / sol en option (bateaux, aménagements mobiles)



Entretien facile dans des casiers de lavage 500x500 mm



6611



6622

6611 / 6622 / 6811



6611 / 6622 / 6811

Fermostock, un montage plus que facile

Installer un rayonnage Fermostock est très facile et ne nécessite qu'un minimum de temps. Pas d'outil nécessaire, pas besoin de fixer un croisillon.



1. Insérez les brides dans l'échelle à la hauteur souhaitée
2. Positionnez les longerons aluminium sur les brides
3. Posez les différentes modules de clayettes sur les longerons
4. Assurez la stabilité optimale de l'ensemble avec les pieds réglables

Chargez au maximum !

Avec Fermostock vous pouvez être tranquille. La charge utile par niveau s'élève jusqu'à **250 kg**, selon la longueur des niveaux mis en application.

Une version adaptée à chaque application



6611

max. 175 kg/niveau
clayettes perforées
en polymère



6622

max. 200 kg/niveau
clayettes pleines
en polymère



6811

max. 250 kg/niveau
clayettes en
aluminium anodisé

CHARGE PAR RAYONNAGE DE BASE = **900 KG**

max. 600 kg entre 2 échelles avec utilisation de retours d'angle



Fermostock 6611

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes perforés en polymère. Le système 6611 existe en **4 hauteurs d'échelle**, **3 profondeurs** et **10 longueurs** et est le rayonnage parfait pour tous les aliments frais et surgelés.



**Jusqu'à 175 kg*
par niveau**

- ✓ qualité alimentaire (NF / NSF)
- ✓ nettoyable en lave-vaisselle
- ✓ montage sans outil



Caractéristiques principales :

Echelles : Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23 x 23 mm
 Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
 1800 mm = 11 niveaux max.
 2135 mm = 13 niveaux max.
 2435 mm = 15 niveaux max.

Distance entre les points d'accroche : 150 mm

Profondeurs : 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes : Modules en polymère gris avec perforations (ø 40 mm)
 Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C)

Pour des profondeurs de 360 mm et 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être suspendus entre les barres transversales.

Longueur (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Charge (kg)*	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

Fermostock 6622

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes pleines en polymère. Le système 6622 existe en **4 hauteurs d'échelle**, **2 profondeurs** et **10 longueurs** et est parfait pour des bouteilles, petits conditionnements et aliments secs.



**Jusqu'à 200 kg
par niveau**

- ✓ qualité alimentaire (NF / NSF)
- ✓ nettoiyable en lave-vaisselle
- ✓ montage sans outil



Caractéristiques principales :

Echelles : Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23 x 23 mm
 Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
 1800 mm = 11 niveaux max.
 2135 mm = 13 niveaux max.
 2435 mm = 15 niveaux max.

Distance entre les points d'accroche : 150 mm

Profondeurs : 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes : Modules pleins en polymère gris
 Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C)
 Pour la profondeur de 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être suspendus entre les barres transversales.

Longueur (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Charge (kg)*	200	200	200	200	200	200	200	200	120	120

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau



Fermostock 6811

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes lisses en aluminium. Le système 6811 existe en **4 hauteurs d'échelle**, **3 profondeurs** et **10 longueurs**. En mettant le niveau avec le côté demi-rond vers le haut, vous pouvez stocker des bouteilles.



**Jusqu'à 250 kg*
par niveau**

- ✓ qualité alimentaire (NF / NSF)
- ✓ nettoyable en lave-vaisselle
- ✓ montage sans outil
- ✓ sur demande: clayettes 6811/B avec 10 mm d'espace spécial "laboratoire"



Caractéristiques principales :

Echelles : Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23x23 mm
 Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
 1800 mm = 11 niveaux max.
 2135 mm = 13 niveaux max.
 2435 mm = 15 niveaux max.

Distance entre les points d'accroche : 150 mm

Profondeurs : 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes : Grilles aluminium anodisé
 Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C)

Pour des profondeurs de 360 mm et 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être suspendus entre les barres transversales.

Longueur (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Charge (kg)*	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

OPTIONS 6611 / 6622 / 6811



1 Fixation murale

- › Inox AISI 304
- › Extra sécurisé



2 Porte-étiquettes

- › A clipser
- › Etiquettes non fournies (max. 100 x 52 mm)



3 Bac de rétention

- › Pour rayonnage prof. 460 mm
- › Stockage de produits d'entretien ou la récupération de décongélation



4 Fixation au sol

- › Composite noir
- › Pour des applications particulières (bateaux et autres aménagement mobiles)



Rayonnage mobile

Tous les rayonnages **Fermostock 6611 / 6622 / 6811** peuvent être livrés en version mobile. Ce rayon mobile est conçu pour un nettoyage régulier. Jusqu'à 240 kg par rayonnage.



Rayonnage bas

Rayonnage solide avec 1 niveau pour le stockage de cartons, sacs, seaux et bacs sous les tables.





FERMOSTOCK



Aussi disponible:
Fermostock 5711
150 kg/niveau.





FERMOSTOCK

Toujours bien arrangé

