

FERMOSTOCK



Rayonnages en aluminium anodisé
avec clayettes en polymère ou aluminium

6611 / 6622 / 6811

Restaurant, traiteur ou cafétéria? Magasin d'alimentation ou hôpital? Pas de cuisine ou de chambre froide sans étagères fonctionnelles et hygiéniques pour les aliments ou les ustensiles de cuisine. Choisissez les bons rayonnages alimentaires Fermostock. Une marque 100% européenne de rayonnages conçus pour résister et durer en grande cuisine, chambres froides et également aux aires de lavage, aux entrepôts médicaux et aux salles blanches.

Pourquoi choisir des rayonnages Fermostock 6611 / 6622 / 6811:

- ✓ *jusqu'à 900 kg par rayonnage & jusqu'à 250 kg par niveau*
- ✓ *résistance à la corrosion*
- ✓ *certifié NF et NSF (nettoyage)*
- ✓ *un aménagement toujours optimisé*
- ✓ *contact direct avec les denrées alimentaires sans danger*



Fermostock, toujours bien arrangé.

6611 / 6622 / 6811



Surface de stockage 100% qualité alimentaire



FERMOSTOCK

Montage rapide

Entretien facile

Parfaitement accessible


Stabilité optimale

100% matériaux recyclables


6611



6622



6811



Toujours bien *arrangé*

Système simple et hygiénique

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est un système de rayonnage compétitif à base d'éléments modulaires. Il est destiné aux chambres froides, cuisines professionnelles et supporte facilement une charge uniformément répartie pouvant atteindre **jusqu'à max. 900 kg par rayonnage** entre 2 échelles.

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est conforme à toutes les réglementations et normes de production en matière d'hygiène et d'aptitude au nettoyage (NF031) et répond aux exigences les plus sévères en termes de durabilité et de résistance. Grâce aux coins arrondis et aux surfaces lisses, les systèmes Fermostock bénéficient **de la norme NF pour l'hygiène alimentaire** délivrée par AFNOR Certification, ainsi que de la **norme NSF (USA)**. Des certificats européens d'aptitude alimentaire sont disponibles.

En raison de ces qualités, **les rayonnages Fermostock** sont recommandés pour le stockage au sec de produits alimentaires, ustensiles de cuisine ou le linge, ainsi que pour les chambres froides **jusqu'à -40°C**, cuisines professionnelles, buanderies, laboratoires et salles blanches, ou bateaux.



Toujours sans croisillon.
Structure parfaitement accessible des 2 côtés.

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est disponible en:

- 3 profondeurs*: 360 mm - 460 mm - 560 mm
- 4 hauteurs d'échelle: 1685 mm - 1800 mm - 2135 mm - 2435 mm
- 10 longueurs de 660 mm jusqu'à 1740 mm
- Accolage possible en linéaire ou sous un angle à 90° (L, U, E, T)

*: Fermostock 6622 n'est pas disponible en 360 mm

FERMOSTOCK

Système stable et modulaire

Grâce au grand nombre de modules disponibles, chaque espace de stockage peut facilement être aménagé avec les systèmes Fermostock.

Tout commence avec le **rayonnage de base**, une structure modulaire de 2 échelles et un nombre de niveaux constitué de longerons et clayettes. Sur les échelles, des points d'accrochage tout les 150 mm, permettent l'assemblage des longerons par emmanchement conique (brevet Fermod). Sur les longerons fixés viennent se poser les clayettes en matière composite grise (6611 / 6622) ou en aluminium (6811). L'ensemble est résistant de -40°C à +80°C et peut être lavé au lave-vaisselle.


Le **rayonnage d'angle** suit bien sûr le même principe avec une seule échelle. Pour des installations en angle de 90°, il existe des raccords d'angle en aluminium qui seront glissés sur les longerons du rayon de base.

Plus le rayonnage est chargé, plus sa stabilité augmente.



Des raccords d'angle permettent des angles accessibles à 90°

Fixation murale / sol en option (bateaux, aménagements mobiles)



6811

Jusqu'à 250 kg*
par niveau
(voir tableau p. 9)

6622

Jusqu'à 200 kg*
par niveau
(voir tableau p. 8)


6611

Jusqu'à 200 kg*
par niveau
(voir tableau p. 7)

Entretien facile dans des casiers de lavage 500x500 mm



6611



6622

Fermostock, un montage plus que facile

Installer un rayonnage **Fermostock** est très facile et ne nécessite qu'un minimum de temps. Pas d'outil nécessaire, pas besoin de fixer un croisillon.

1. Insérez les brides dans l'échelle à la hauteur souhaitée
2. Positionnez les longerons aluminium sur les brides
3. Posez les différentes modules de clayettes sur les longerons
4. Assurez la stabilité optimale de l'ensemble avec les pieds réglables




Chargez au maximum

Avec Fermostock vous pouvez être tranquille. La charge utile par niveau s'élève jusqu'à **250 kg**, selon la longueur des niveaux mis en application.

Une version adaptée à chaque application



6611
max. 200 kg/niveau
clayettes perforées
en polymère



6622
max. 200 kg/niveau
clayettes pleines
en polymère



6811
max. 250 kg/niveau
clayettes en
aluminium anodisé

**6611 jusqu'à 200 kg*
par niveau**

CHARGE PAR RAYONNAGE DE BASE = **900 KG**

max. 600 kg entre 2 échelles avec utilisation de retours d'angle



Fermostock 6611

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes perforés en polymère. Le système 6611 existe en 4 hauteurs d'échelle, 3 profondeurs et 10 longueurs et est le rayonnage parfait pour tous les aliments frais et surgelés.

- ✓ qualité alimentaire (NF / NSF)
- ✓ nettoyable en lave-vaisselle (jusqu'à 90°C)
- ✓ montage sans outil

Caractéristiques principales:

Échelles (4): Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 27 x 27 mm
Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
1800 mm = 11 niveaux max.
2135 mm = 13 niveaux max.
2435 mm = 15 niveaux max.

Distance entre les points d'accroche: 150 mm

Profondeurs (3): 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes (10): Modules en polymère gris avec perforations (ø 40 mm)
Module A: 300 mm; module B: 420 mm
Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C)

Pour des profondeurs de 360 mm et 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être suspendus entre les barres transversales.

Longueur (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Charge (kg)*	200	200	200	200	200	200	200	200	120	120
Composition niveaux	AA	AB	BB	AAA	AAB	ABB	BBB	AABB	ABBB	BBBB

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau



Jusqu'à 200 kg*
par niveau



Fermostock 6622

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes pleines en polymère. Le système 6622 existe en 4 hauteurs d'échelle, 2 profondeurs et 10 longueurs et est parfait pour des bouteilles, petits conditionnements et aliments secs.

- ✓ qualité alimentaire (NF / NSF)
- ✓ nettoyable en lave-vaisselle (jusqu'à 90°C)
- ✓ montage sans outil

Caractéristiques principales:

Échelles (4): Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 27 x 27 mm
Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
1800 mm = 11 niveaux max.
2135 mm = 13 niveaux max.
2435 mm = 15 niveaux max.

Distance entre les points d'accroche: 150 mm

Profondeurs (2): 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes (10): Modules pleins en polymère gris
Module A: 300 mm; module B: 420 mm
Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C)


Pour la profondeur de 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être suspendus entre les barres transversales.

Longueur (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Charge (kg)*	200	200	200	200	200	200	200	200	120	120
Composition niveaux	AA	AB	BB	AAA	AAB	ABB	BBB	AABB	ABBB	BBBB

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau



Jusqu'à 200 kg*
par niveau

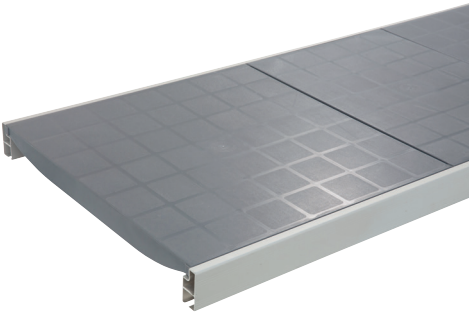

Fermostock 6811

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes lisses en aluminium. Le système 6811 existe en 4 hauteurs d'échelle, 3 profondeurs et 10 longueurs. En mettant le niveau avec le côté demi-rond vers le haut, vous pouvez stocker des bouteilles.

- ✓ qualité alimentaire (NF / NSF)
- ✓ nettoyable en lave-vaisselle (jusqu'à 90°C)
- ✓ montage sans outil
- ✓ sur demande: clayettes 6811/B avec 10 mm d'espace spécial "laboratoire"

Caractéristiques principales:

Échelles (4): Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 27 x 27 mm
Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
1800 mm = 11 niveaux max.
2135 mm = 13 niveaux max.
2435 mm = 15 niveaux max.

Distance entre les points d'accroche: 150 mm

Profondeurs (3): 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes (10): Modules avec grilles en aluminium anodisé
Module A: 300 mm; module B: 420 mm
Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C)

Pour des profondeurs de 360 mm et 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être suspendus entre les barres transversales.

Longueur (mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Charge (kg)*	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150
Composition niveaux	AA	AB	BB	AAA	AAB	ABB	BBB	AABB	ABBB	BBBB

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau



Jusqu'à 250 kg*
par niveau



Fermostock 6611 / 6622 / 6811 specials



Rayonnage bas

Rayonnage solide avec 1 niveau pour le stockage de cartons, sacs, seaux et bacs sous les tables.

Rayonnage mobile

Tous les rayonnages **Fermostock 6611 / 6622 / 6811** peuvent être livrés en version mobile. Ce rayon mobile est conçu pour un nettoyage régulier. Jusqu'à 240 kg par rayonnage.



Chariot sous table

Le chariot **Fermostock 6611** amovible facilite le stockage et les approvisionnements sous les planges et les tables. Il optimise l'organisation du poste de travail, simplifie le nettoyage et améliore l'ergonomie.



Étagère murale

Le jeu de support mural **Fermostock** permet de construire une étagère murale de 1 niveau. Profondeur 360 ou 460 mm avec un charge max. de 75 kg. En standard nous proposons également des jeux complets composés de 2 supports muraux et 1 niveau. **Fermostock 6611** d'une profondeur de 360 ou 460 mm ou **Fermostock 6622** d'une profondeur de 460 mm.



Fermostock 6611 / 6622 / 6811 options



1. Fixation murale

- Inox AISI 304
- Extra sécurisé



2. Porte-étiquettes

- À clipser
- Etiquettes non fournies (max. 100 x 52 mm)




3. Bacs de rétention

- Pour rayonnage prof. 460 mm
- Stockage de produits d'entretien ou la récupération de décongélation



4. Fixation au sol

- Composite noir
- Pour des applications particulières (bateaux et autres aménagement mobiles)



Également disponible
Fermostock 5711
120 kg/niveau



FERMOSTOCK

FERMOSTOCK

Toujours bien *arrangé*

